

RAVAS-2100LEXi

Robbansábiztos mérleges raklapemelő



TERMÉKJELLEMZŐK:

Kiviel:

ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb &
ATEX II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db

Tanúsítvány száma:

DEKRA 13ATEX 0044

Opció: forgatható kijelző és nagy
nyomógombok

Cserélhető akkumulátor

Saválló acél villapapucskok

Antisztatikus kormánykerék

Keverési, adagolási feladatokhoz

1/21 zónában

Magas minőség

Veszélyzónában
alkalmazható



RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS

Funkciók

Automatikus és kézi nullázás

Bruttó/nettó mérés

Automatikus és manuális tára 200kg-ig

Hibajelzés a kijelzőn


Automatikus kikapcsolás 30 perc üzemszünet után

Alacsony akkufeszültség visszajelzés

Műszaki specifikáció

Méréshatár	2,000 kg
Osztásérték	változó: 0-200 kg: 0.2 kg 200-500 kg: 0.5 kg 500-2000 kg: 1.0 kg
Max. hiba	0.1% a mért értékre vonatkozóan
Kivitel	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db, engedélyszám DEKRA 13ATEX 0044
Kijelző	LCD kijelző, magassága 18 mm
Tasztatúra	3 műveleti gomb, ki/be kapcsoló vegyszer álló
IP védelem	mérlegcellák IP67, kijelző IP65
Villapapucs	saválló acél
Akkumulátor	gyújtószikramentes, engedélyszám DEKRA 13ATEX 0043, 8Vdc/3.5 Ah, cserélhető, újratölthető, karbantartást nem igényel
Akku kapacitása	100 üzemóra, alacsony akkufeszültség
Akku töltő	230V/8Vdc - 1 A; akku töltése a veszélyzónán kívül
Töltési idő	kb. 8 óra
Kormánykerék	gumi, antistatikus < 10 ⁹ ohm
Tehrkerék	poliuretán, szimpla
Színe	piros (RAL 3000), epoxy festés
Önsúly	145 kg
Hidraulika pumpa	gyorssemelésű

Méretetek mm-ben

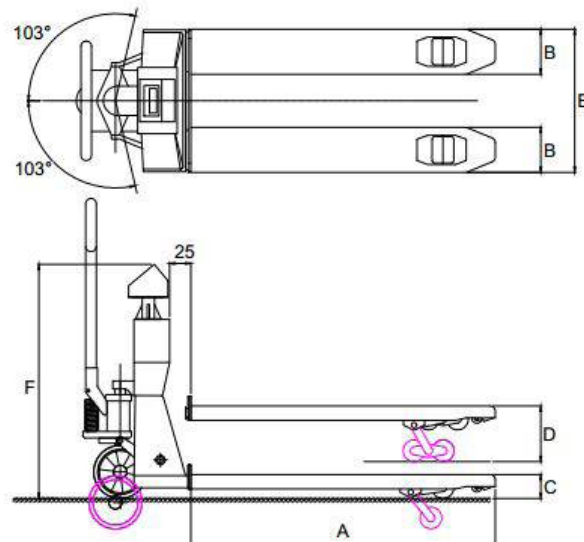

A Villahossz	1150
B Villaszélesség	180
C Minimum villamagasság	90
Szabad magasság padlótól	22
D Maximum villamagasság	210
Emelési magasság	120
E Villák teljes szélessége	555
F Kijelző magassága	975

Hitelesített kivitel, OIML III osztálypontosság

Európa engedélyszám T2782, kijelző letilt²-nél nagyobb
ferdeségnél. Osztásérték: változó 0,5/1,0kg, valamint a
következő osztásértékek választhatóak:

- 1,000-es felbontás: 1.0/1,000 kg or 2.0/2,000 kg
- 2,000-es felbontás: 0.5/1,000 kg or 1.0/2,000 kg



• ISO 9001
• ISO 14001

Opciók

Extra újratölthető akkumulátor

Integrált bluetooth interfész, PDA-s csatlakozáshoz

Hitelesített kivitel, OIML III

Teljesen saválló kivitel

Forgatható kijelző

Nagy nyomógombok, kesztyűben való kezeléshez

PROMINENS Vállalkozó és Kereskedő Kft.
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák András u. 49.
Tel.: 62/533-933
Mobil: 06-20-3939-583
web: www.mobilmerleg.hu
e-mail: prominens@prominens.hu

