

RAVAS-6100 EX

Robbansábiztos mérleges raklapemelő

TERMÉKJELLEMZŐK:

ATEX kivitel:

II 2 G EEx ed [ib] IIC T4

Nagy, masszív nyomógombok
a könnyű kezelhetőségért, kesztyűben is

Az akkumulátor a veszélyes területen belül
cserélhető; a töltő tartozék

Nagy pontosság: 0.1% a mért értékre
vonatkozóan, OIML III

Választható: programozható mérlegfunkciók
ügyfélspecifikus alkalmazásokhoz



Magas minőség

Személyre szabható funkciók



RAVAS

Funkciók

Automatikus és kézi nullázás

Bruttó/nettó mérés

Automatikus és manuális tára

Alfanumerikus kódok bevitel (max. 10 karakter)

Összegzés sorszámmal

Darabszámlálás mintavételezéssel vagy darabsúlyok kiszámításával

Funkciók paramétereken keresztül:

- darabsúlyok bevitel és kiszámítása
- több kód megadása
- ügyfélspecifikus nyomtatási elrendezés



Hibajelzés a kijelzőn

Belső óra

Műszaki specifikáció

Méréshatár	2,000 kg
Osztásérték	változó: 0-200 kg: 0.2 kg 200-500 kg: 0.5 kg 500-2000 kg: 1.0 kg
Max. hiba	0.1% a mért értékre vonatkozóan
Kijelző	LCD kijelző, magassága 14 mm
Tasztatúra	20 funkcióbillentyű
Kivitel	II 2 G EEx ed [ib] IIC T4 Tanúsítvány száma: KEMA 03ATEX1038
IP védelem	mérlegcellák IP67, kijelző IP65
Akkumulátor	12 Vdc, 10 Ah, újratölthető, karbantartásmentes
Akku kapacitása	25 óra
Akku töltő	230 Volt, 12 Vdc - 1 A: akku töltése a veszélyzónán kívül
Töltési idő	kb. 9 óra
Villa papucsok	rozsdamentes acél
Kormánykerék	gumi, antistatikus
Teherkerék	poliuretán, szimpla
Önsúly	153 kg
Színe	piros(RAL 3000), epoxy festés

Méretetek mm-ben

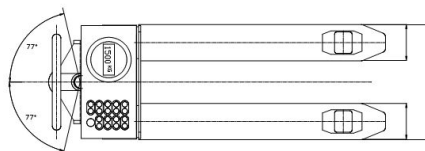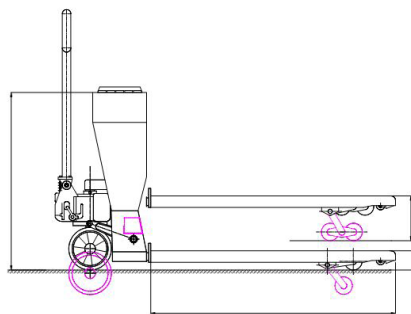

	Standard*
A Villahossz	1150
B Villaszélesség	180
C Minimum villamagasság	90
Szabad magasság padlótól	22
D Maximum villamagasság	205
Emelési magasság	120
E Villák teljes szélessége	555
F Kijelző magassága	800

Tűrés +/- 3 mm

*Figyelem: az esetleges gyártási eltérések miatt a méretek változhatnak. A méretekkel kapcsolatos legfrissebb információkért forduljon helyi forgalmazójához.

Hitelesített kivitel, OIML III osztálypontosság

Európa engedélyszám T2782, kijelző letilt 2°-nál nagyobb ferdeségnél.

Osztásérték: változó 0,5/1,0kg, valamint a következő osztásértékek választhatóak:

- 1.000-es felbontás: 1.0/1,000 kg vagy 2.0/2,000 kg
- 2.000-es felbontás: 0.5/1,000 kg vagy 1.0/2,000 kg
- 3.000-es felbontás: 0.1/300 kg vagy 0.2/600 kg vagy 0.5/1,500 kg



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

Opciók*

Rozsdamentes acél kivitel

Süllyesztő keret

Teherkerék nylon és/vagy tandem

Méréshatár 3000 kg (Osztásérték 1 kg)

Villahosz 950 mm - 2400 mm

Villák teljes szélessége 690 mm és egyéb speciális alvázszerelés

Minimum villamagasság 85mm

A változtatás jogát fenntartjuk!